FORMATUB

PLASTIQUES-SELECTION®
Conseil Stock Service

ASSAINISSEMENT AUTONOME NON DRAINE

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME...
NOS NOUVEAUTÉS.....

- TUBE PVC
- RACCORD PVC
- TUBE EPANDAGE
- GÉOTEXTILE
- GÉOGRILLE
- BAC DEGRAISSEUR
- FOSSE TOUTES EAUX
- EXTRACTEUR ÉOLIEN
- EXTRACTEUR STATIQUE

Agence Nord-Pas-de-Calais
5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr

Date de mise à jour: 20.09.18

FORMATUB

SOLUTIONS RACCORDEMENT

Schèma

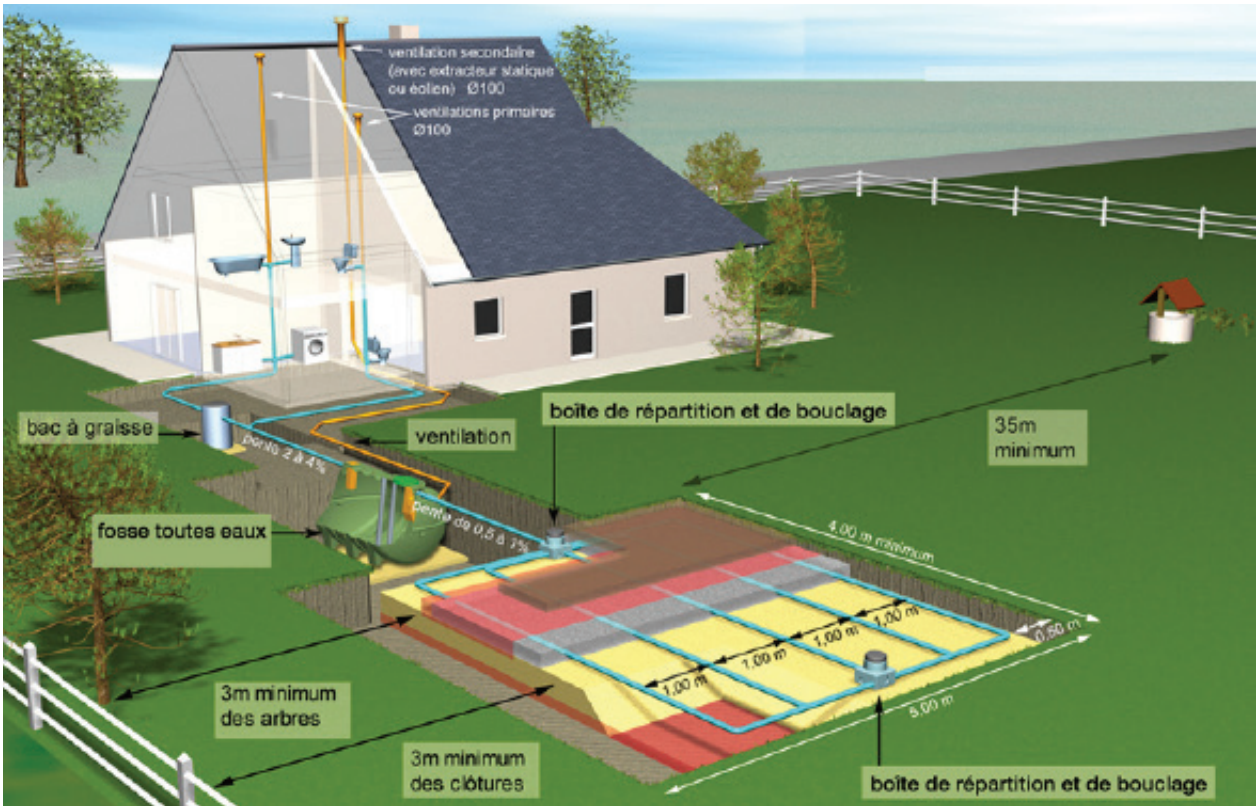

• Les eaux usées devront être dirigées vers l'installation d'assainissement.

• Les descentes d'eaux usées seront prolongées jusqu'au toit pour créer une prise d'air.
• Les gaz produits au niveau de la fosse seront évacués par l'intermédiaire de la ventilation secondaire munie d'un extracteur. **(Cette phase peut être supprimée en utilisant notre cartouche ANTI-ODEUR)**

• Via les canalisations PVC, les eaux seront donc traitées dans la fosse toutes eaux puis envoyées dans la boîte de répartition et dirigées vers le circuit d'épandage.

Mise en place du géotextile et de la Géogrille.

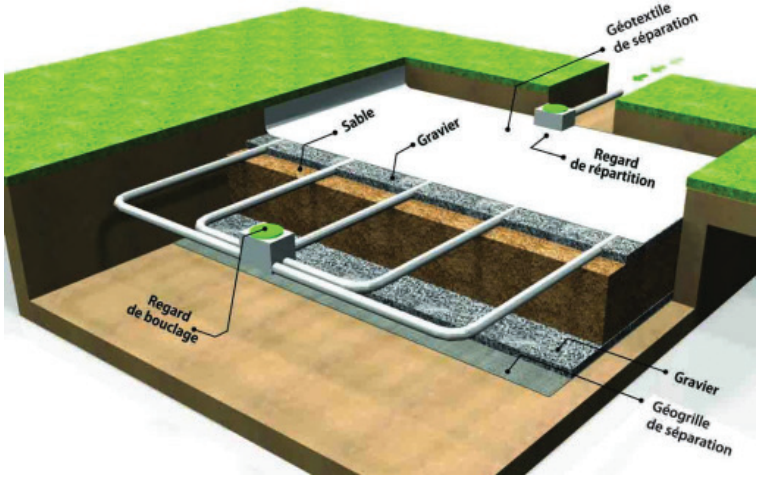

Tubes et raccords PVC

Tube épandage

Tube destiné au transfert et à la dispersion dans le sol des effluents pour leur traitement par infiltration.

Tube PVC compact

Destiné à l'évacuation des eaux domestiques sans pression.
Norme : NF EN 1329-1

Tube PVC composite NF E + NFM1

Tube destiné à l'évacuation sans pression des eaux domestiques (réseaux et canalisation enterrées)
Classement au Feu : M1
Norme : NF XP T54-200

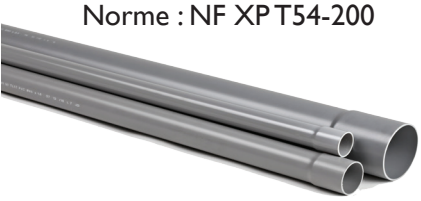

Raccord PVC

Tube CR4 et CR8

Tube en PVC à parois structuré destiné aux réseaux d'assainissement.
PVC à paroi multicouche de couleur gris moyen.
Conforme à la norme NF XPP 16-362

Raccord PVC CR4 et CR8

Fosses toutes eaux

Découvrez nos nouvelles fosses toutes eaux à fond plat 3000 litres ....

- Cuves polyéthylène monobloc
- Insensible à la corrosion
- Mise en oeuvre simple
- Joints souples entrée sortie
- Couvercle verrouillable

UN PRÉFILTRE INCORPORE ULTRA PERFORMANT

- Système fiable et sécurisé
- Obturation de la sortie lors de l'entretien du préfiltre
- Efficacité hydraulique optimale
- Manipulation simple et entretien aisé

NOUVEAUTÉ

Préfiltre sans Pouzzolane !

Gammes de produits

GÉOTEXTILE

GEOGRILLE



GEOKIT

Simplifiez vous la vie : Utilisez nos Géokits
(Préalablement découpés, en fonction de la superficie réglementaire)

BOITE DE REPARTITION

5 Hauteurs, 6 sorties,

BOITE DE BOUCLAGE

5 Hauteurs, 6 sorties,

BAC DEGRAISSEUR

Séparateur de graisses

CARTOUCHE ANTI-ODEUR

Stop à la colonne de ventilation

EXTRACTEURS EOLIEN

EXTRACTEURS STATIQUE

CHAPEAU DE VENTILATION

RÉGLEMENTATION : Les grandes plantations, les clôtures doivent être à 3 m du système l'assainissement. Les sources ou captages d'eau à 35 m minimum.

Consultez nous pour vos clôtures, Forages, puits, sources et réservoirs d'eau pluvial...

Découvrez tous nos catalogues sur www.formatub.fr

Siège et Agence Ile de France
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MESNIL Cedex
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais
5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr

FORMATUB

web

PLASTIQUES-SELECTION®
Conseil Stock Service

www.formatub.fr