FORMATUB

PLASTIQUES-SELECTION®
Conseil Stock Service

BÂCHE DE PROTECTION TEMPORAIRE

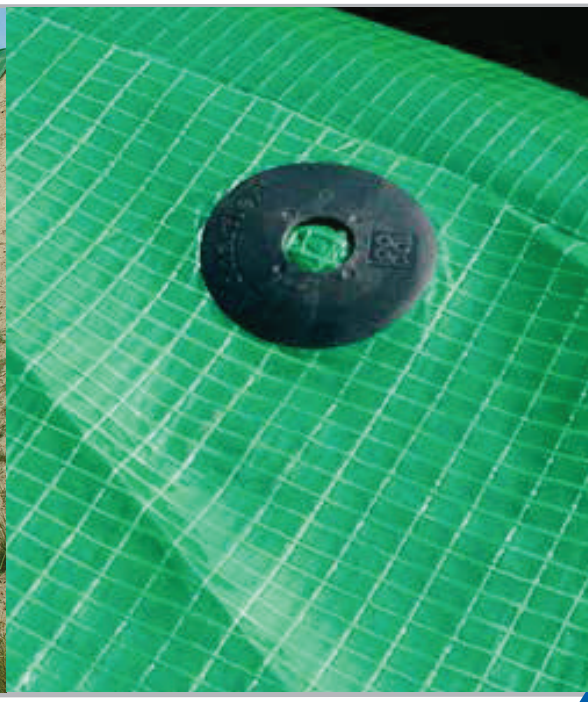

Couverture de stockage de terre polluée.
Couverture temporaire d'alvéoles des centres de stockage de déchets.
Protection de talus contre le ravinement.

Supports admissibles :

-Terrain naturel et/ou support non poinçonnant.

- Déchets solides.

- Prévoir la mise en place d'un géotextile anti-poinçonnant de sous-face si besoin.

Bonne résistance chimique

Forte résistance :

à la déchirure permettant plusieurs réutilisations

Grande souplesse : maniabilité aisée

Mise en oeuvre rapide

FORMATUB
Agence Nord-Pas-de-Calais
5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr
www.formatub-budget.com

Date de Creation: 27.11.2017

FORMATUB

SOLUTIONS

COVERFLEX

Description

Coverflex est une membrane d'imperméabilisation temporaire composée de deux couches de PEBD (polyéthylène basse densité), renforcée par une grille multifilaments en polyester.
Nota : Coverflex est équipée d'un système d'oeillets en caoutchouc spéciaux permettant de la fixer, tout en conservant ses caractériques mécaniques. Les accessoires de fixation adaptés aux oeillets permettent également une mise en oeuvre particulièrement rapide.

Emploi

- Couverture de stockage de terre polluée.
- Couverture temporaire d'alvéoles des centres de stockage de déchets.
- Protection de talus contre le ravinement.

Supports admissibles

Terrain naturel et/ou support non poinçonnant.
Déchets solides.
Prévoir la mise en place d'un géotextile anti-poinçonnant de sous-face si besoin.

Mise en Oeuvre

Surface à couvrir
La taille maximale d'une pièce fabriquée est de l'ordre de :
- 380 m^2 (soit 88 kg) si elle est manutentionnée par 2 personnes ;
- 1800 m^2 si ele est manutentionnée par transpalette.

Si plusieurs pièces sont nécessaires, l'ouvrage peut être couvert avec plusieurs pièces fabriquées, qui seront déroulées puis assemblées sur site. Dans ce cas, un plan de calepinage sera établi, qui mentionnera le numéro de chaque pièce, et son emplacement sur l'ouvrage.
- Déroulage.
- Ancrage de la membrane avec des fers à béton (non fournis).
- Déploiement de la bâche.

Configuration des oeuillets

Le rouleau présente :
- des oeuillets en bordure de lé, à 15 mm du bord et tous les 90 mm ;
- tous les 3 mm, une rangée de 5 oeuillets, espacés de 5 mm.

Outillage nécessaire :
Gants



Sécurité / Conditionnement

Disponible en rouleaux de 4 m x 30 m ou sur mesure
Ce produit n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par ce document.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur.
Le Fabricant se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.