

# FICHE TECHNIQUE

## Tampon Hydraulique B125, composite



Charge 12.5 Tonnes : pour trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures.

Réalisé en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre / Cadre en polypropylène renforcé avec des fibres de verre.

Léger, manutention de transport facilitée.

Evite les problèmes de corrosion, de vol et de bruits.

Les tampons sont équipés de points de levage et de verrouillage en acier inoxydable, inox 304, ce qui exclut toute formation de corrosion.

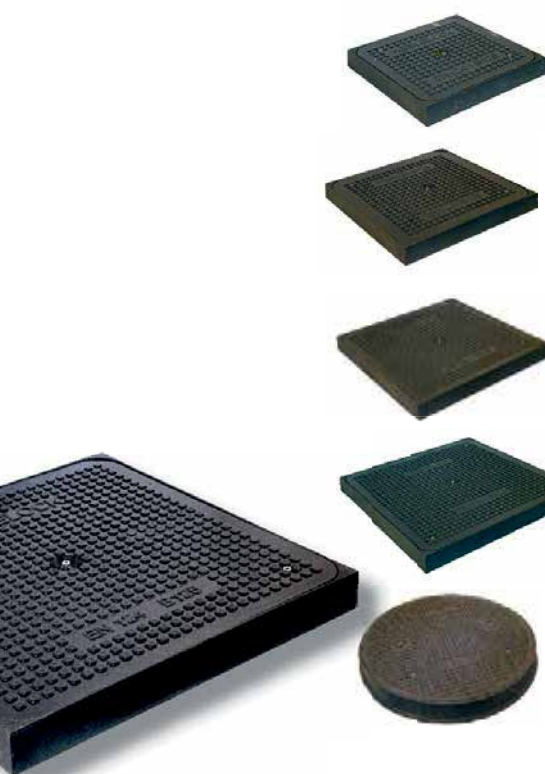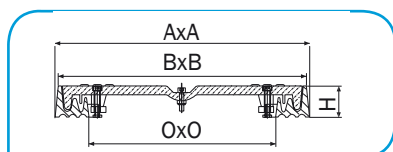

| Références | Dimensions (mm) |      |      |    | Poids |
|------------|-----------------|------|------|----|-------|
|            | A               | O    | B    | H  |       |
| V939TH040B | 415             | 300  | 406  | 55 | 5.7   |
| V939TH050B | 517             | 402  | 505  | 56 | 8.3   |
| V939TH060B | 618             | 505  | 606  | 61 | 13.7  |
| V939TH070B | 714             | 598  | 703  | 65 | 21.3  |
| V939TR070B | Ø809            | Ø604 | Ø772 | 86 | 26.1  |

## Système de levage et verrouillage



Détail point de levage



Détail verrouillage



| Clé de levage     |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Références        | Combinaison avec :                                                            |
| <b>V939CLEKEI</b> | V939TH040B / V939TH050B<br>V939TH060B / V939TH070B<br>V939TR070B / V939REG420 |

### Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray  
 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX  
 FRANCE  
 Tél. : 01.55.81.25.25  
 Fax : 01.55.81.25.20  
 Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

### Agence Nord-Pas de Calais

5, avenue Paul Plouviez  
 62460 DIVION  
 France  
 Tél. : 03.21.61.63.90  
 Fax : 03.21.61.63.99  
 Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

Date de mise à jour : 23/07/18

# FICHE TECHNIQUE

## Regard de Chaussée D.400, composite

Charge 40 tonnes, utilisé pour les voiries.



Réalisé en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre / Cadre en polypropylène renforcé avec des fibres de verre.

Léger, manutention de transport facilitée.

Evite les problèmes de corrosion, de vol et de bruits.


Les tampons sont équipés de points de levage et de verrouillage en acier inoxydable, inox 304, ce qui exclut toute formation de corrosion.

En option, les tampons peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.

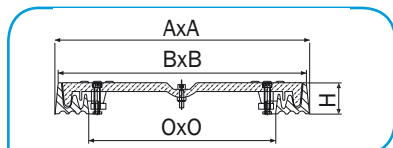

| Références | Dimensions (mm) |      |      |     | Poids |
|------------|-----------------|------|------|-----|-------|
|            | A               | O    | B    | H   |       |
| V939TR078D | Ø825            | Ø610 | Ø780 | 120 | 50.5  |
| V939TH088D | 898             | Ø710 | 877  | 122 | 67.1  |

## Système de levage et verrouillage

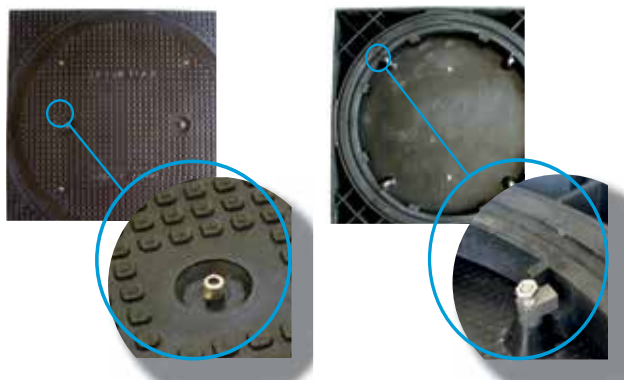

Détail point de levage

Détail verrouillage

| Clé de levage     |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Références        | Combinaison avec :      |
| <b>V939CLEKE2</b> | V939TR078D / V939TH088D |
| <b>V939CLEKE3</b> | V939TR078D / V939TH088D |
| <b>V939CLEKE4</b> | V939TR078D / V939TH088D |

### Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray  
 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX  
 FRANCE  
 Tél. : 01.55.81.25.25  
 Fax : 01.55.81.25.20  
 Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

### Agence Nord-Pas de Calais

5, avenue Paul Plouviez  
 62460 DIVION  
 France  
 Tél. : 03.21.61.63.90  
 Fax : 03.21.61.63.99  
 Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

Date de mise à jour : 23/07/18

# FICHE TECHNIQUE

## Regard de compteur composite

**Pour robinets d'incendie, pour vannes et compteur d'eau.**

Réalisé en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre / Cadre en polypropylène renforcé avec des fibres de verre.

Très légers (12 Kg) comparé à l'acier, facile à manipuler.

Le tampon peut se détecter dans le gazon au moyen d'un détecteur de métal.


L'ensemble répond aux exigences de la norme EN 124 Classe C250 : 250 kN.

En option, les tampons peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.



| Références | Dimensions (mm)     |                     |     | Poids |
|------------|---------------------|---------------------|-----|-------|
|            | Dimension Extérieur | Dimension Intérieur | H   |       |
| V939REG420 | 490x360             | 420x290             | 210 | 11,9  |

## Système de levage et verrouillage

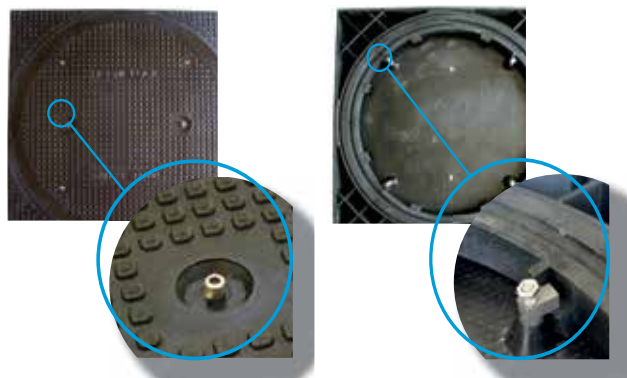

Détail point de levage

Détail verrouillage

| Clé de levage     |                    |
|-------------------|--------------------|
| Références        | Combinaison avec : |
| <b>V939CLEKEI</b> | V939REG420         |

### Agence Ile de France

20 avenue Albert Einstein -ZI du coudray  
 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX  
 FRANCE  
 Tél. : 01.55.81.25.25  
 Fax : 01.55.81.25.20  
 Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

### Agence Nord-Pas de Calais

5, avenue Paul Plouviez  
 62460 DIVION  
 France  
 Tél. : 03.21.61.63.90  
 Fax : 03.21.61.63.99  
 Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)  
 Web : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

Date de mise à jour : 23/07/18